




www.zingear.com.cn



Manufacturer & Exporter



專業 • 品質 • 服務

深圳市晋煜电子有限公司

Shenzhen ZINGEAR Electronics Co., Ltd.


電器開關應用&解決方案的專業供應商
We are the Solution for your Electric Appliance Switch Needs!

OEM & ODM




企业概况

本公司营业项目为各种微动开关、电器开关、吊扇开关、灯饰开关、调光开关、遥控开关、触摸开关、过载保护开关、磁簧传感器、各种灯头、配线系列、接配线器材及温度保护器及各种电器元件、汽缸隔热座、各类油管、各类耐热及照射高温电线。

目前员工总数约800人左右，总使用面积约90,000平方米。卓越的生产能力与完整的客户解决方案，能满足您在产品开发上的特殊需求与规格，而我们已通过 ISO 9001: 2008和ISO/TS 16949服务质量系统认证。所拥有的国际认证  将是您运筹国际的最佳保证，我们竭诚的希望能为您服务。

ZING EAR is a leading manufacturer of varieties micro-switches, electronic switches, ceiling Fan switches, lighting switches, dimmer switches, remote controllers, touch switches, circuit breaker switches, reed switch sensor, kinds of lampholders, wire harness, electronic wiring devices, and all kinds of electronic parts, Thermal protector. All kinds of thermal and high temperature wires.

At present , we have total about 800 workers and 90,000 square meters. Our excellent manufacturing capability and customer-driven solutions , will serve the specific requirement of your product. Besides, we have approved with ISO 9001: 2008 certification & ISO/TS 16949 and our products have passed the certifications of  and other national or international standards. We will serve for you with all sincerity.

工厂一角



工厂



模具制作



注塑车间



自动组装



自测测试



装配车间

部分证书



ISO 9001



IATF 16949



ENEC Cert.



UL/cUL Cert.



CQC Cert.

防水开关系列 Waterproof Switch Series

>>> 防水开关特点



G303
(A型外壳) 体积小, 紧凑, 高可靠性
瞬动式触点构造



G303R
(A型外壳) 按捺小, 斜推条件需要安装手柄
配备各种形式的操作手柄
瞬动式触点构造



G303
(A1型外壳) 提供多种尺寸安装柱
瞬动式触点构造



G303
(A2型外壳) 有PCB端子, 焊接端子等种类齐全,
可生产带线组件
瞬动式触点构造



G303
(B型外壳) 可斜推应用; 无手柄安装设计
瞬动式触点构造



G303
(M3型外壳) 按捺小, 斜推条件需要安装手柄
配备各种形式的操作手柄
瞬动式触点构造



G303A 有PCB端子, 焊接端子等种类齐全
可生产带线组件
瞬动式触点构造



G303
(C1M3型外壳) 按捺小, 斜推条件需要安装手柄
配备各种形式的操作手柄
瞬动式触点构造



G303B 提供多种尺寸安装柱
瞬动式触点构造



G304D 防水防尘, 夹子式设计
长寿命, 高可靠性
可配备多种端子、定位柱 或手柄
滑动接点的静音构造



G304E 超小型夹子式开关
滑动接点的静音构造
体积小, 紧凑 长寿命, 高可靠性



G306 M3型安装孔
不带手柄也可斜推应用
滑动接点的静音构造



G309 有PCB端子, 焊接端子等种类齐全
可生产带线组件
触碰式触点构造



G304G系列




G304F系列

G304系列
防水开关
Waterproof Switch

项目 Item >>> G304特性值 Features

特点 Feature	· 防水防尘, 夹子式设计 · 长寿命, 高可靠性·滑动接点的静音构造 · 可配备多种端子、定位柱 或手柄 (G304, F型)
额定值及寿命 Rating and E-Life	0.1A 12VDC; 50μA 5VDC; 3E5
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	13.3*5.3*6.9或/or 8.3*5.3*6.9



G306系列
防水开关
Waterproof Switch

项目 Item >>> G306特性值 Features

特点 Feature	· 防水防尘(IP67)设计 · 无操作柄也能便携使用的长行程规格 · 滑动接点的静音构造
额定值及寿命 Rating and E-Life	0.1A 30VDC 10mA 14VDC .3E5
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	13.3*5.3*9.3



G9 拥有UL、ENEC、CQC、ATEX认证
有PCB端子, 焊接端子等种类齐全
瞬动式触点构造



G9A 拥有UL、ENEC、CQC认证
总行程4.0, 过行程2.2
瞬动式触点构造



G10B 行程短, 大部份装上手柄使用
配备各种形式的操作手柄
瞬动式触点构造




G10B 体积小, 紧凑 长寿命, 高可靠性
配备各种形式的操作手柄
瞬动式触点构造



G5W11 长寿命, 高精度, 高灵敏度
可选用0.1A、5A、10A配置
瞬动式触点构造

防水开关系列 Waterproof Switch Series



G304D系列
夹仔式滑动开关
Clip type sliding Switch



G304E系列
夹仔式滑动开关
Clip type sliding Switch

型号ITEM	G304D特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 防水防尘, 夹子式设计 · 长寿命, 高可靠性 · 可配备多种端子、定位柱 或手柄 · 滑动接点的静音构造
额定值及寿命 Rating and E-Life	0.1A 12VDC 50μA 5VDC.3E5
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	8.3*5.3*7.45

项目 Item	G304E特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 防水防尘, 夹仔式设计 · 长寿命,高可靠性 · 可装配多种端子和定位柱 · 滑动接点的静音构造
额定值及寿命 Rating and E-Life	0.1A 12VDC 50μA 5VDC 3E5
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	8.3*5.3*6.5



G309系列
触碰式微动开关
Touch Switch



G11系列
防水双断点限位开关
Sealed DPDT Limit Switch

项目 Item >>>	G309特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 防水防尘, 触碰式设计 · 长寿命,高可靠性 · 可装配多种端子和定位柱 · 触碰式触点构造
额定值及寿命 Rating and Certificated E-Life	0.1A 12VDC 50μA 5VDC.3E5
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	8.3*5.3*6.9

项目 Item >>>	G11特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 防水防尘(IP67)设计 · 双断型转换机构, 长寿命,高可靠性 · 配备多种手柄和出线方式 · 瞬动式触点构造
额定值及认证寿命 Rating and Certificated E-Life	0.5A 5A 250VAC ,0.5A,5E4 250VDC
工作环境温度 Working Temperature	-25°C~+85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	25.5*12.5*32.2/25.5*19.5*32.2



G10B系列
超小型防水防尘微动开关
Subminiature Sealed Micro Switch




G9A/B系列
3.5mm行程微动开关
3.5mm Travel Micro Switch

项目 Item >>>	G10B特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 防水防尘(IP67)设计 · 体型小巧, 结构紧凑 · 长寿命, 高可靠性 · 配备各种形式操作柄 · 瞬动式触点构造
额定值及认证寿命 Rating and Certificated E-Life	0.1A 125/250VAC 30VDC 1E4 3A 125/250VAC 30VDC 1E4
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	12.8*6.0*6/15.9*6*10.5


项目 Item >>>	G9A/B特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · G9A防水防尘(IP67)/G9B防尘设计 · 体型小巧, 结构紧凑 · 拥有全球安规认证 · 端子类型齐全 瞬动式触点构造
额定值及认证寿命 Rating and Certificated E-Life	0.1A 125/250VAC 0.1A 30VDC.5E4 5(2)A 250VAC 5A 30VDC 5E4
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	20*6.4*9.3/20*6.4*15.7

防爆开关系列 Explosion-Proof Switch Series



G5W11系列
防水防爆开关
Waterproof Micro Switch

项目 Item	G5W11特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 防水防尘(IP67)设计,最大电流可达10 (2) A · 长寿命,高可靠性 · 可配备多种手柄、端子、出线方式 · 瞬动式触点构造
额定值及寿命 Rating and E-Life	0.1A 125/250VAC, 5A 125/250VAC 40T85 μ 5E4 0.1A 48VDC, 5A 30VDC, 0.5A 125VDC, 10(2)A 125/250VAC, 5A 48VDC 2E4 20A 24VDC
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	33*15.9*10.3



G9系列
小型防水微动开关
Sealed Mini Micro Switch

项目 Item	G9特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 防水防尘(IP67)设计 · 长寿命,高可靠性 · 可配备多种手柄、端子和出线方式 · 瞬动式触点构造
额定值及认证寿命 Rating and Certificated E-Life	0.1A 125/250VAC 48VDC 5E4; 3A 125/250VAC 30VDC 5E4; 6A 125/250VAC 1E4;
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+120°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	19.9*6.4*10.1 or 19.9*6.4*16.2

SWP开关系列 SWP Door Switch Series



SWP系列
门开关
Door Switch

项目 Item	SWP特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 单极结构 · 超长行程, 长寿命 · 触碰式触点构造
额定值及寿命 Rating and E-Life	0.25A 250VAC; 0.5A 24VDC 1E5
工作环境温度 Working Temperature	-25°C~+60°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	29.3*10.0*26.5

基本型微动开关 Basic Micro Switch



G5系列
基本型微动开关
Basic Micro Switch

项目 Item	G5特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 宽范围动作力7gf~400gf .宽范围应用 电流0.1A~26A · 长寿命, 高稳定性 .可配多种端子和手柄 · 瞬动式触点构造
额定值及认证寿命 Rating and Certificated E-Life	0.1A 5(2.5)A 125/250VAC 5E4 10(3)A 16(13)A 250VAC 5E4 22(8)A 250VAC 1E4 26(10)A 250VAC 25E3 0.1A 48VDC 0.5A 125VDC 0.25A 250VDC 1A 30VDC
工作环境温度 Working Temperature	-25°C~+150°C; 200°C可选/optional
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	G5: 27.80*10.30*15.90



G91系列
小型防尘微动开关
Dustproof Mini Micro Switch

项目	G91特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 三端子间距相等 · 电流可达10(1.5) A · 长寿命, 高稳定性 · 可配多种端子和手柄 · 瞬动式触点构造
额定值及认证寿命 Rating and Certificated E-Life	0.1A 125/250VAC 48VDC μ 40T125 5E4 5A 125/250VAC μ 40T125 5E4 10(1.5)A 125/250VAC μ 40T125
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+125°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	19.90*6.45*10.30



G6系列
基本型微动开关
Basic Micro Switch

项目 Item	G6特性值 Features
特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 电流可达12 (6) A · 长寿命, 高稳定性 · 外壳材料可为PBT和电木 · 弹片式和弹簧式结构可选 · 可配多种端子和手柄 · 瞬动式触点构造
额定值及认证寿命 Rating and Certificated E-Life	0.1A 125/250VAC 48VDC 5E4 5(3)A 125/250VAC/5A 125/250VAC/5A 30VDC 5E4 10(2)A 125/250VAC 1E4 12(6)A 125/250VAC 1E4
工作环境温度 Working Temperature	-25°C~+125°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	19.9*6.4*10.7

基本型微动开关 Basic Micro Switch



G5D系列
门开关
Door Switch

项目 Item >>> G5D特性值 Features

特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 多种安装方式 · 可配套多种微动开关 · 耐强力冲击 · 瞬动式触点构造
额定值及寿命 Rating and E-Life	0.1A 5(2.5)A 125/250VAC.5E4 10(3)A 16(13)A 250VAC.5E4 22(8)A 250VAC 1E4 26(10)A 250VAC 25E3 0.1A 48VDC 0.5A 125VDC 0.25A 250VDC 1A 30VDC
工作环境温度 Working Temperature	-25°C~+85°C -25°C~+125°C -25°C~+150°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	53.75*46.15*12.9 55.2*59.9*15.67



G15系列
超级小型微动开关
Ultraminiature Micro Switch

项目 Item >>> G15特性值 Features

特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 超级小型, 厚度2.7, 承载1A大电流 · 高精度弹片结构, 实现快速切换 长寿命 触感极佳 · 采用防止助焊剂无法上爬的整体成型端子结构 配置多种形状, 供产品结构设计使用 · 瞬动式触点构造
额定值及寿命 Rating and E-Life	1A 15VDC / 0.1A 30VDC
工作环境温度 Working Temperature	-40°C ~ +85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	8.40*6.79*2.70

其他开关系列 Other Switch Series



G10 /G10A系列
超小型微动开关
Subminiature Micro Switch



项目 Item >>> G10/G10A特性值 Features

特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 弹片式和弹簧式结构可选 · 长寿命, 高稳定性, 电流可达3A · 可配多种端子和手柄 · 瞬动式触点构造
额定值及认证寿命 Rating and Certificated E-Life	0.1A 48VDC 125VAC 5E4 1A/3A 125VAC 1E4
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+85°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	12.80*5.80*6.50



G606系列
双断微动开关
DPDT Micro Switch

项目 Item >>> G606特性值 Features


特点 Feature	<ul style="list-style-type: none"> · 瞬动式触点构造 · 双断型转换机构 · 长寿命, 高稳定性 · 广泛应用于工业控制等领域
额定值及认证寿命 Rating and Certificated E-Life	0.5A 125/250VDC 0.5A/6A 125/250VAC 1/4HP 250VAC μ 5E4
工作环境温度 Working Temperature	-40°C~+125°C
参考尺寸 Ref. Dimension(mm)	20.4*6.4*10

一站式线束定制服务 Wire harness Series



车间配备各种配套的检测设备, 生产线束主要应用于汽车, 家电, 电动工具等The workshop is equipped with various supporting testing equipment, and the production wiring harness is mainly used in automobiles, household appliances, electric tools, etc.

整个生产以及测试过程已实现80%以上自动化, 确保产品质量的稳定性以及规模效应。The entire production and testing process has achieved over 80% automation, ensuring the stability of product quality and economies of scale.

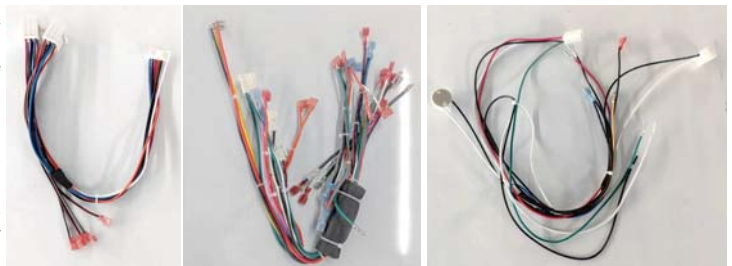


控制開關系列

PUSH BUTTON SWITCH



轉動開關系列

ROTARY SWITCH

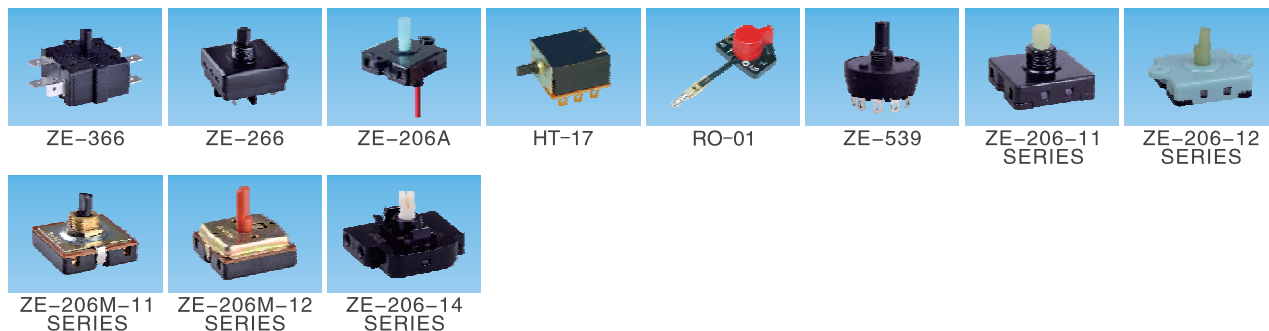

翹板開關系列

ROCKER SWITCH






搖杆開關系列 TOGGLE SWITCH



線上開關系列 FEED-THRU CORD SWITCH



滑動開關系列 SLIDE SWITCH SERIES

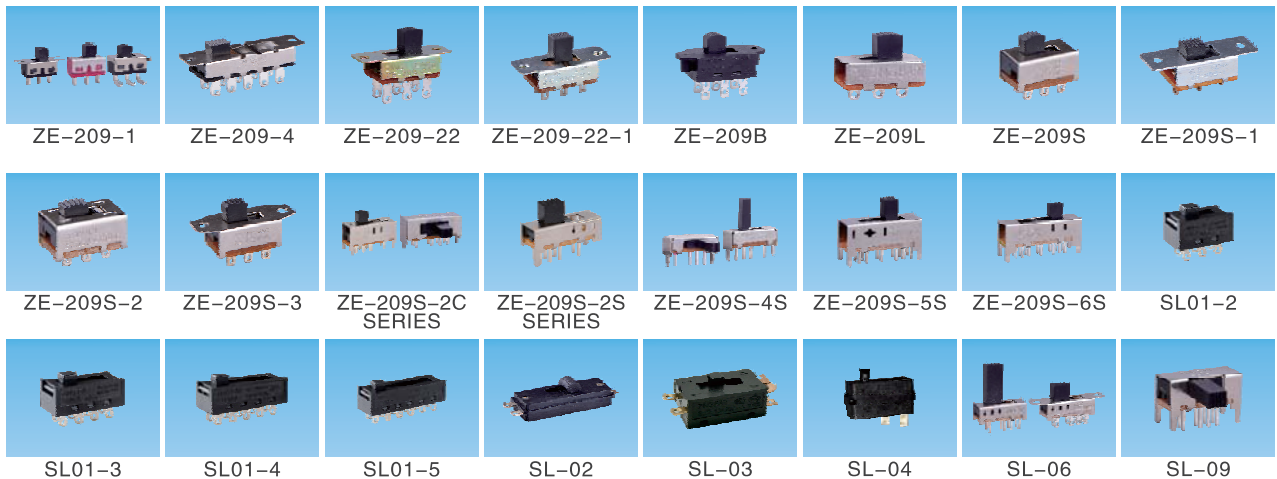



SL-10

SL-13

SL-15

SL-16

SL-17


SL-19

SL-23

ZE-209S-4
SERIES

過載保護開關系列

CIRCUIT BREAKER SERIES

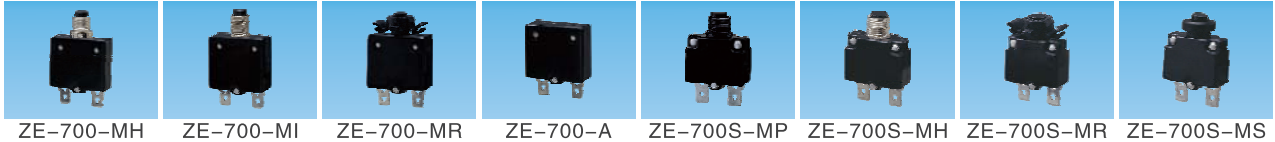ZE-209S-5
SERIESZE-209S-6
SERIES

ZE-700-MH

ZE-700-MI

ZE-700-MR

ZE-700-A

ZE-700S-MP

ZE-700S-MH

ZE-700S-MR

ZE-700S-MS



ZE-700S-A

ZE-700L-MH

ZE-700L-MI

ZE-700L-MR

ZE-700L-A

ZE-800

ZE-770A

ZE-770B



ZE-770C

ZE-600EB

ZE-600-FD


ZE-600S

K1

K2

插頭插座系列

PLUGS & RECEPTACLE

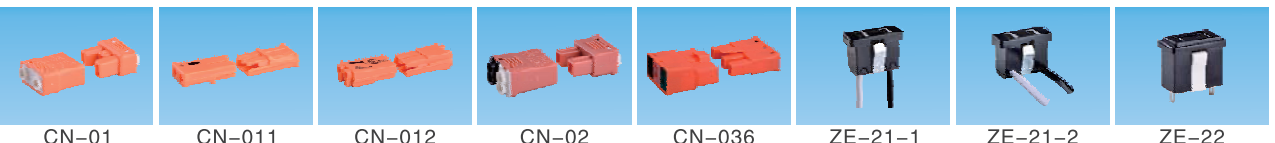

CN-01

CN-011

CN-012

CN-02

CN-036

ZE-21-1

ZE-21-2

ZE-22



ZE-22 (Type 1)

ZE-24

ZE-3B

ZE-3B (Type 1)

ZE-3B-2

ZE-3B-2S

ZE-3B-2 TR

ZE-3B-1A



ZE-3B-2A

ZE-3B-3A

ZE-3B-3B


ZE-3B-3 TR

ZE-3B-4


ZE-3B-4A

ZE-3B-5A

ZE-3B-5B

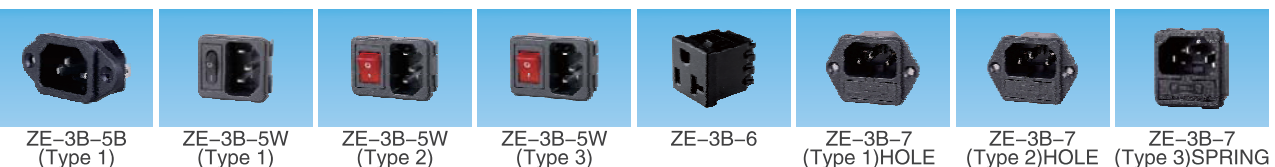ZE-3B-5B
(Type 1)ZE-3B-5W
(Type 1)ZE-3B-5W
(Type 2)ZE-3B-5W
(Type 3)

ZE-3B-6

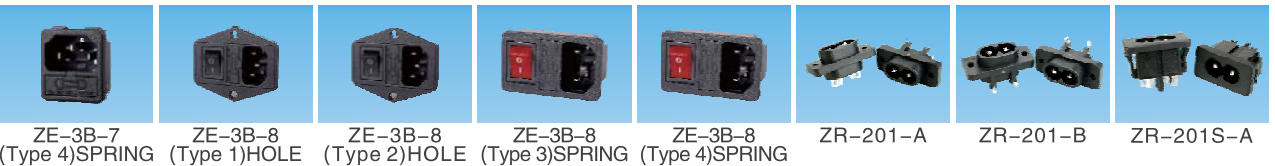ZE-3B-7
(Type 1)HOLEZE-3B-7
(Type 2)HOLEZE-3B-7
(Type 3)SPRINGZE-3B-7
(Type 4)SPRINGZE-3B-8
(Type 1)HOLEZE-3B-8
(Type 2)HOLEZE-3B-8
(Type 3)SPRINGZE-3B-8
(Type 4)SPRING

ZR-201-A

ZR-201-B

ZR-201S-A



ZR-201S-B

ZR-201-1-A

ZR-201-1-B

DS-035

ZE-3BC

ZE-3BD

ZE-3BE

配线&接线配件系列

WIRE HARNESS & ACCESSORIES



Close-End Connectors
闭端端子



ALL-Plastic Connectors
电线连接头



Screw-on connectors
电线连接头 (内附弹簧)



Screw-on Connectors(H Type)
新H型弹簧端子接线头



端子台 Terminal blocks



Strain Relief Bushings
电线线扣



扣式护线套 (闭口型)
Closed Bushings



CNT-S2000 插接式电线连接器
Push-In Wire Connectors



CNT-S3000 插接式电线
Push-In Wire Connectors

畅销产品

Best selling products



ZE-700系列




K1系列



G3系列




G306系列




G5系列



G6系列




G5W11系列



G9系列



G10B系列



线束加工系列

联系 13380693097(微信同号)

官网 : www.zingear.com.cn